

描述 / Descriptions

SOT-323 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.

特征 / Features

大电流，低电压，与 BC857W 互补，无卤产品。


High current, low voltage complementary pair with BC857W,HF Product.

用途 / Applications


用于一般放大及开关电路。

General purpose switching and amplification.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning

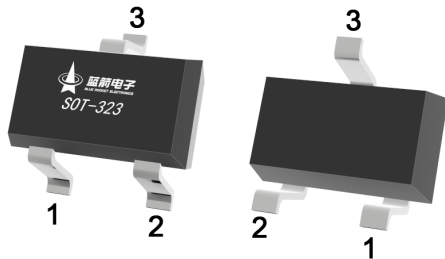

PIN1 : Base PIN 2 : Emitter PIN 3 : Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	A	B	C
h_{FE} Range	110~220	200~450	420~800
Marking	H1E	H1F	H1G







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V _{CBO}	50	V
Collector to Emitter Voltage	V _{CEO}	45	V
Emitter to Base Voltage	V _{EBO}	6.0	V
Collector Current - Continuous	I _C	100	mA
Peak Collector Current - Continuous	I _{CM}	200	mA
Peak Collector Base - Continuous	I _{BM}	200	mA
Collector Power Dissipation	P _C	200	mW
Junction Temperature	T _j	150	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I _{CBO}	V _{CB} =30V I _E =0			0.015	μA
DC Current Gain	h _{FE}	V _{CE} =5.0V I _C =2.0mA	110		800	
Collector to Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)(1)}	I _C =10mA I _B =0.5mA		0.09	0.25	V
	V _{CE(sat)(2)}	I _C =100mA I _B =5.0mA		0.2	0.6	V
Base to Emitter Saturation Voltage	V _{BE(sat)(1)}	I _C =10mA I _B =0.5mA		0.7		V
	V _{BE(sat)(2)}	I _C =100mA I _B =5.0mA		0.9		V
Base to Emitter Voltage	V _{BE(1)}	V _{CE} =5.0V I _C =2.0mA	0.58		0.7	V
	V _{BE(2)}	V _{CE} =5.0V I _C =10mA			0.75	V
Transition Frequency	f _T	V _{CE} =5.0V I _C =10mA f=100MHz		300		MHz
Collector Capacitance	C _C	V _{CB} =10V f=1.0MHz		2.5	4.5	pF
Noise Figure	NF	V _{CE} =6.0V I _C =100μA f=1.0KHz R _g =10KΩ		1.0	10	dB


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

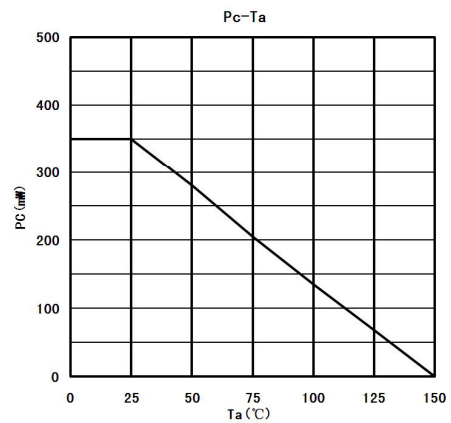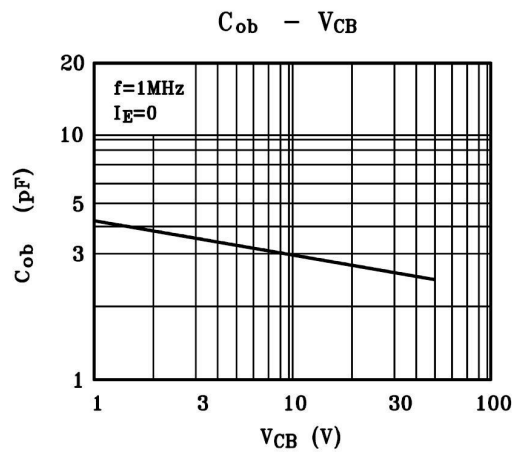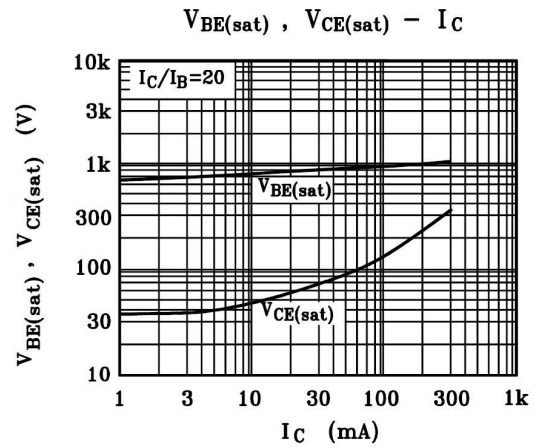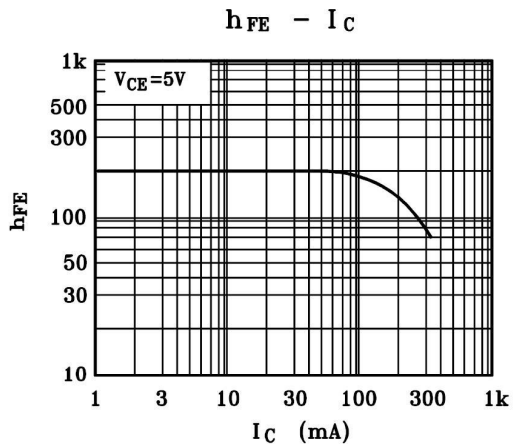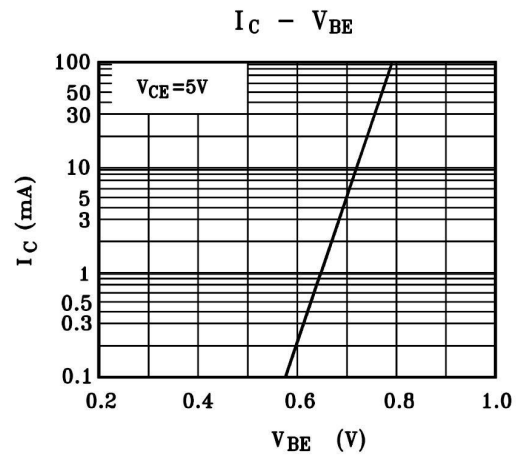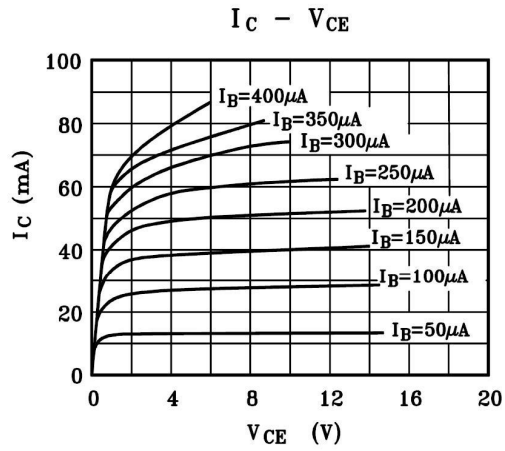


外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-323

单位：mm

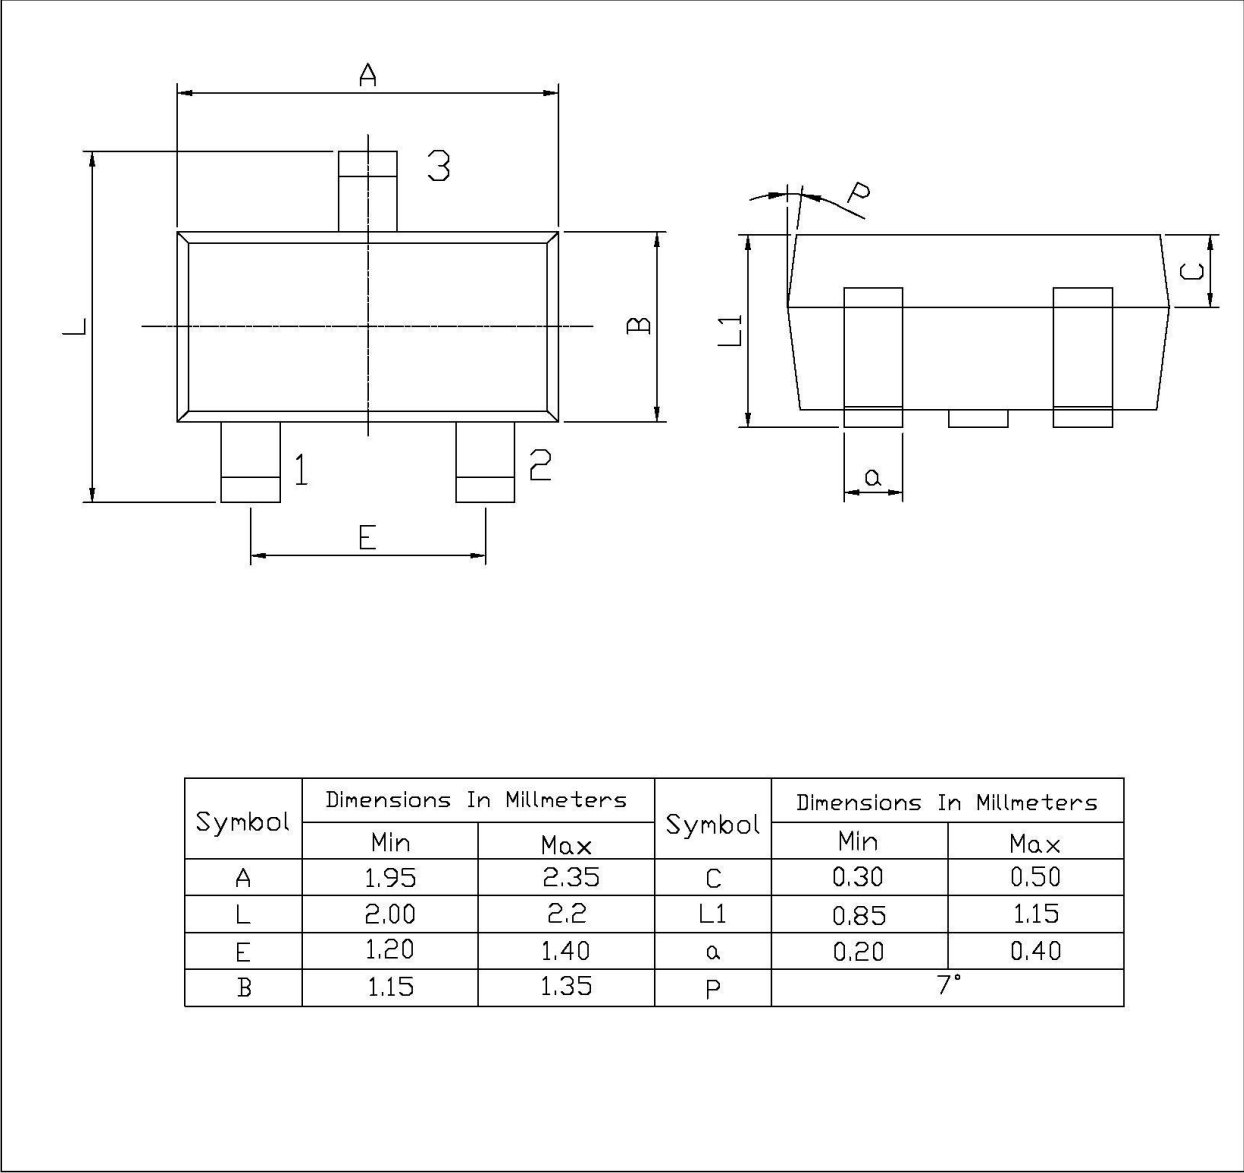

印章说明 / Marking Instructions

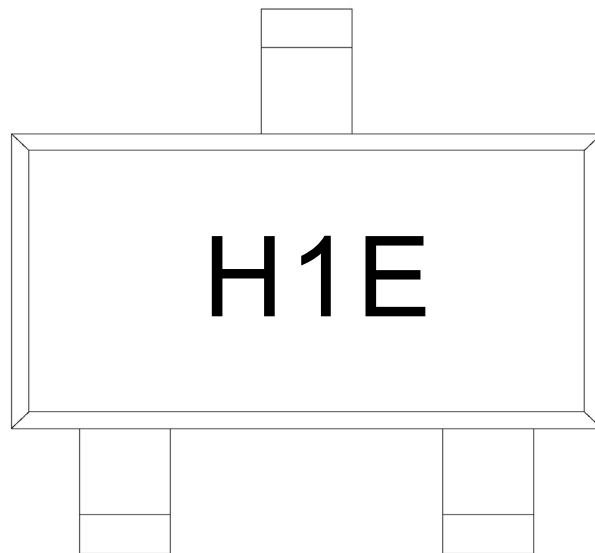

说明：

H： 为公司代码


1E： 为型号代码

Note:

H: Company Code

1E: Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

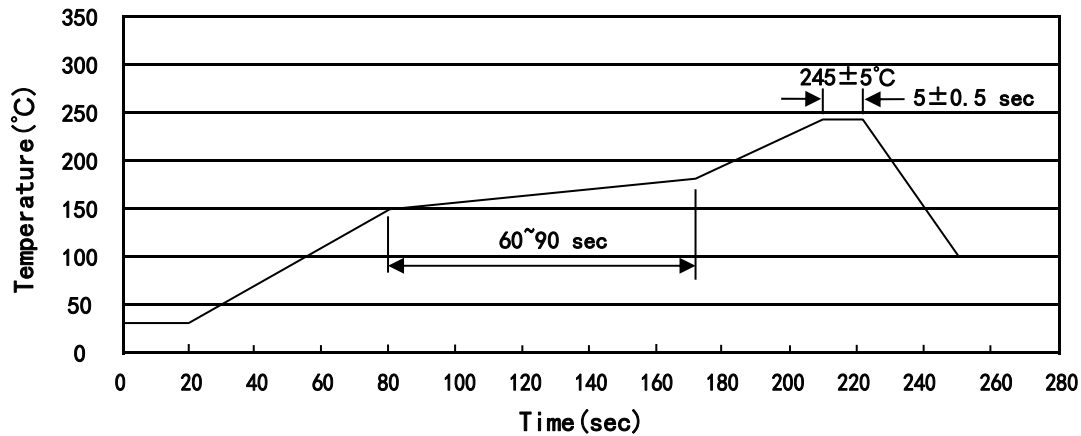

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices